

**POOCK**  
P R O D U C T S

**sterli**<sup>®</sup>

# AUSGEREIFTE VERLADETECHNIK FÜR TEMPERATURKONTROLLIERTE UMGEBUNGEN



UNSERE LÖSUNG FÜR IHR VERLADEPROBLEM




# STERTIL CLOSED DOOR DOCKING


Stertil Dock Products entwickelt und liefert maßgeschneiderte Lösungen für Distributionszentren und Lagerhäuser weltweit. Unsere Lösungen sind das Ergebnis langjähriger Erfahrung, kontinuierlicher Investitionen in Innovation und Leidenschaft für die Vertriebsindustrie. Stertil Dock Products bietet Komplettlösungen mit optimaler Wärmedämmung während des Be- und Entladens für die Lebensmittelindustrie mit ihren speziellen Anforderungen im Hinblick Temperatur und Hygiene. Ein reibungsloser und sicherer Be- und Entladeprozess wird kombiniert mit umfassendem Schutz gegen Außentemperaturen, Luftzug, Staub, Insekten und Schädlinge.

## ANDOCKEN, OHNE TÜREN ZU ÖFFNEN


Stertils Prinzip des **“Closed Door Docking”** hat zahlreiche Vorteile und sorgt für optimale Klimaregelung vor, bei und nach dem Verladeprozess.




1. Verlängertes Verlade-Tor




2. Andocken mit geschlossenen LKW-Türen




3. Torabdichtung aktivieren




4. Verlade-Tor öffnen




5. Anfahrpuffer senken ab



6. Vorschub ausfahren, um Lücke zu schließen



7. LKW-Türen öffnen



8. Überladebrücke positionieren



Idealer Schutz für temperaturkontrollierte Lagerhäuser und Distributionszentren

## LUFTDICHTER VERSCHLUSS MIT AUFBLASBARER TORABDICHTUNG

### WI-Serie Aufblasbare Torabdichtung

- Nahtlose Abdichtung dank aufblasbaren Kissen oben und seitlich
- Integrierte aufblasbare Zugluftkissen
- Maximale Flexibilität für verschiedene Fahrzeugformate
- Aufblaszeit ca. 15 Sek., Leerlaufzeit ca. 20 Sek.
- Verladeöffnung bleibt komplett frei
- Robuste Konstruktion mit Schutzplanen
- Doppelte Markierung zur Orientierung der LKW-Fahrer

### WIS-Serie Aufblasbare Torabdichtung mit Seitenplanen

Diese Modell kombiniert ein aufblasbares Oberkissen aus Cordura® mit seitlichen Planen aus 3 mm PVC oder dem hochwertigen POWERFLEX®. Dieser Typ eignet sich sehr bei großen Variationen der Fahrzeug-Höhen. Darüber hinaus genießen Sie dieselben Vorteile des Typ WI-300.


## VERZINKTE ÜBERLADEBRÜCKE MIT STUFENRAHMEN UND VORSCHUBLIPPE




Galvanisierte, tiefergelegte Vorderseite

### Überladebrücke X-Serie

- Variable Vorschublänge bis zu 1.000 mm
- Reibungsloser und sicherer Übergang von LKW-Ladefläche zum Lagerhallenboden
- Ideal bei "geschlossener Verladung"
- Ausgestattet mit „Auto Rückkehrknopf“
- Leicht zu positionieren dank einfacher Bedienung
- Hält Ware hermetisch abgedichtet und geschützt vor externen Faktoren
- Verzinkter Stahl, um Verschleiß und Korrosion zu vermeiden

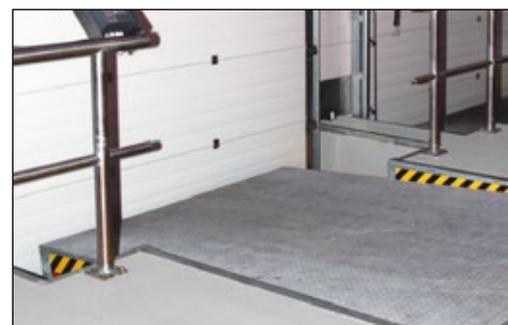

Komplett abgedichtet bei angedocktem Fahrzeug

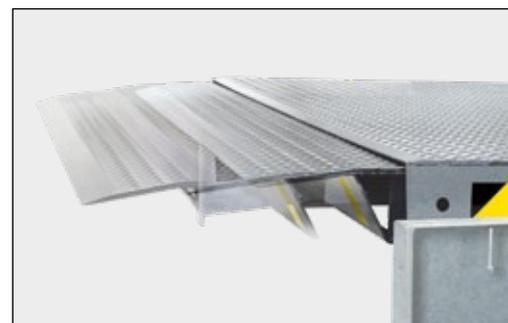

Einziger Vorschub

# ZUBEHÖR FÜR DIE VERLADEZONE



## Höhenverstellbare PE-M-Rampenpuffer

- Verhindert Beschädigung von Fahrzeug oder Lagerhäusern und Toren
- Sehr langlebige PE-M-Rampenpuffer mit verzinktem Rahmen
- Komfortabel geführte mechanische Entriegelung



## COMBILOK® LKW Verriegelungssystem

- Sicherstes System auf dem Markt
- Verhindert frühzeitige Abfahrt während des Verladevorgangs
- Verhindert Bewegungen des Fahrzeugs nach dem Andocken
- Integrierte Einfahrhilfen



## Ampeln

- Erhöhte visuelle Sicherheit für Lkw-Fahrer und Lagerhauspersonal
- Können mit Verlade-Tor synchronisiert werden
- Können mit Überladebrücke oder Torabdichtung verknüpft werden



## Verladeleuchten

- Erhöhte Sichtbarkeit und Sicherheit innerhalb des Fahrzeugladerraums

## Die Spezialisten von Stertil Verladetechnik

Stertil Dock Products berät Sie gern zu einer Gesamtlösung für Ihre Lagerverwaltung.

Eine herausragende Lösung, die die strengsten Anforderungen hinsichtlich

Temperaturkontrolle und hygienischer Isolierung erfüllt, im Einklang

mit den Baustandards von „BREEAM Outstanding“.



# SCHNEIDER<sup>®</sup>

## Torsysteme

SCHNEIDER Torsysteme GmbH | Kalzitstraße 1 | A-4611 Buchkirchen

Tel. +43 (0)7243/54588-0 | E-Mail: [verkauf@schneider.co.at](mailto:verkauf@schneider.co.at)

[www.schneider.co.at](http://www.schneider.co.at)