Stertil DOCK PRODUCTS

EDGEDOCK SERIE

Die flexible Lösung für kleine Höhenunterschiede

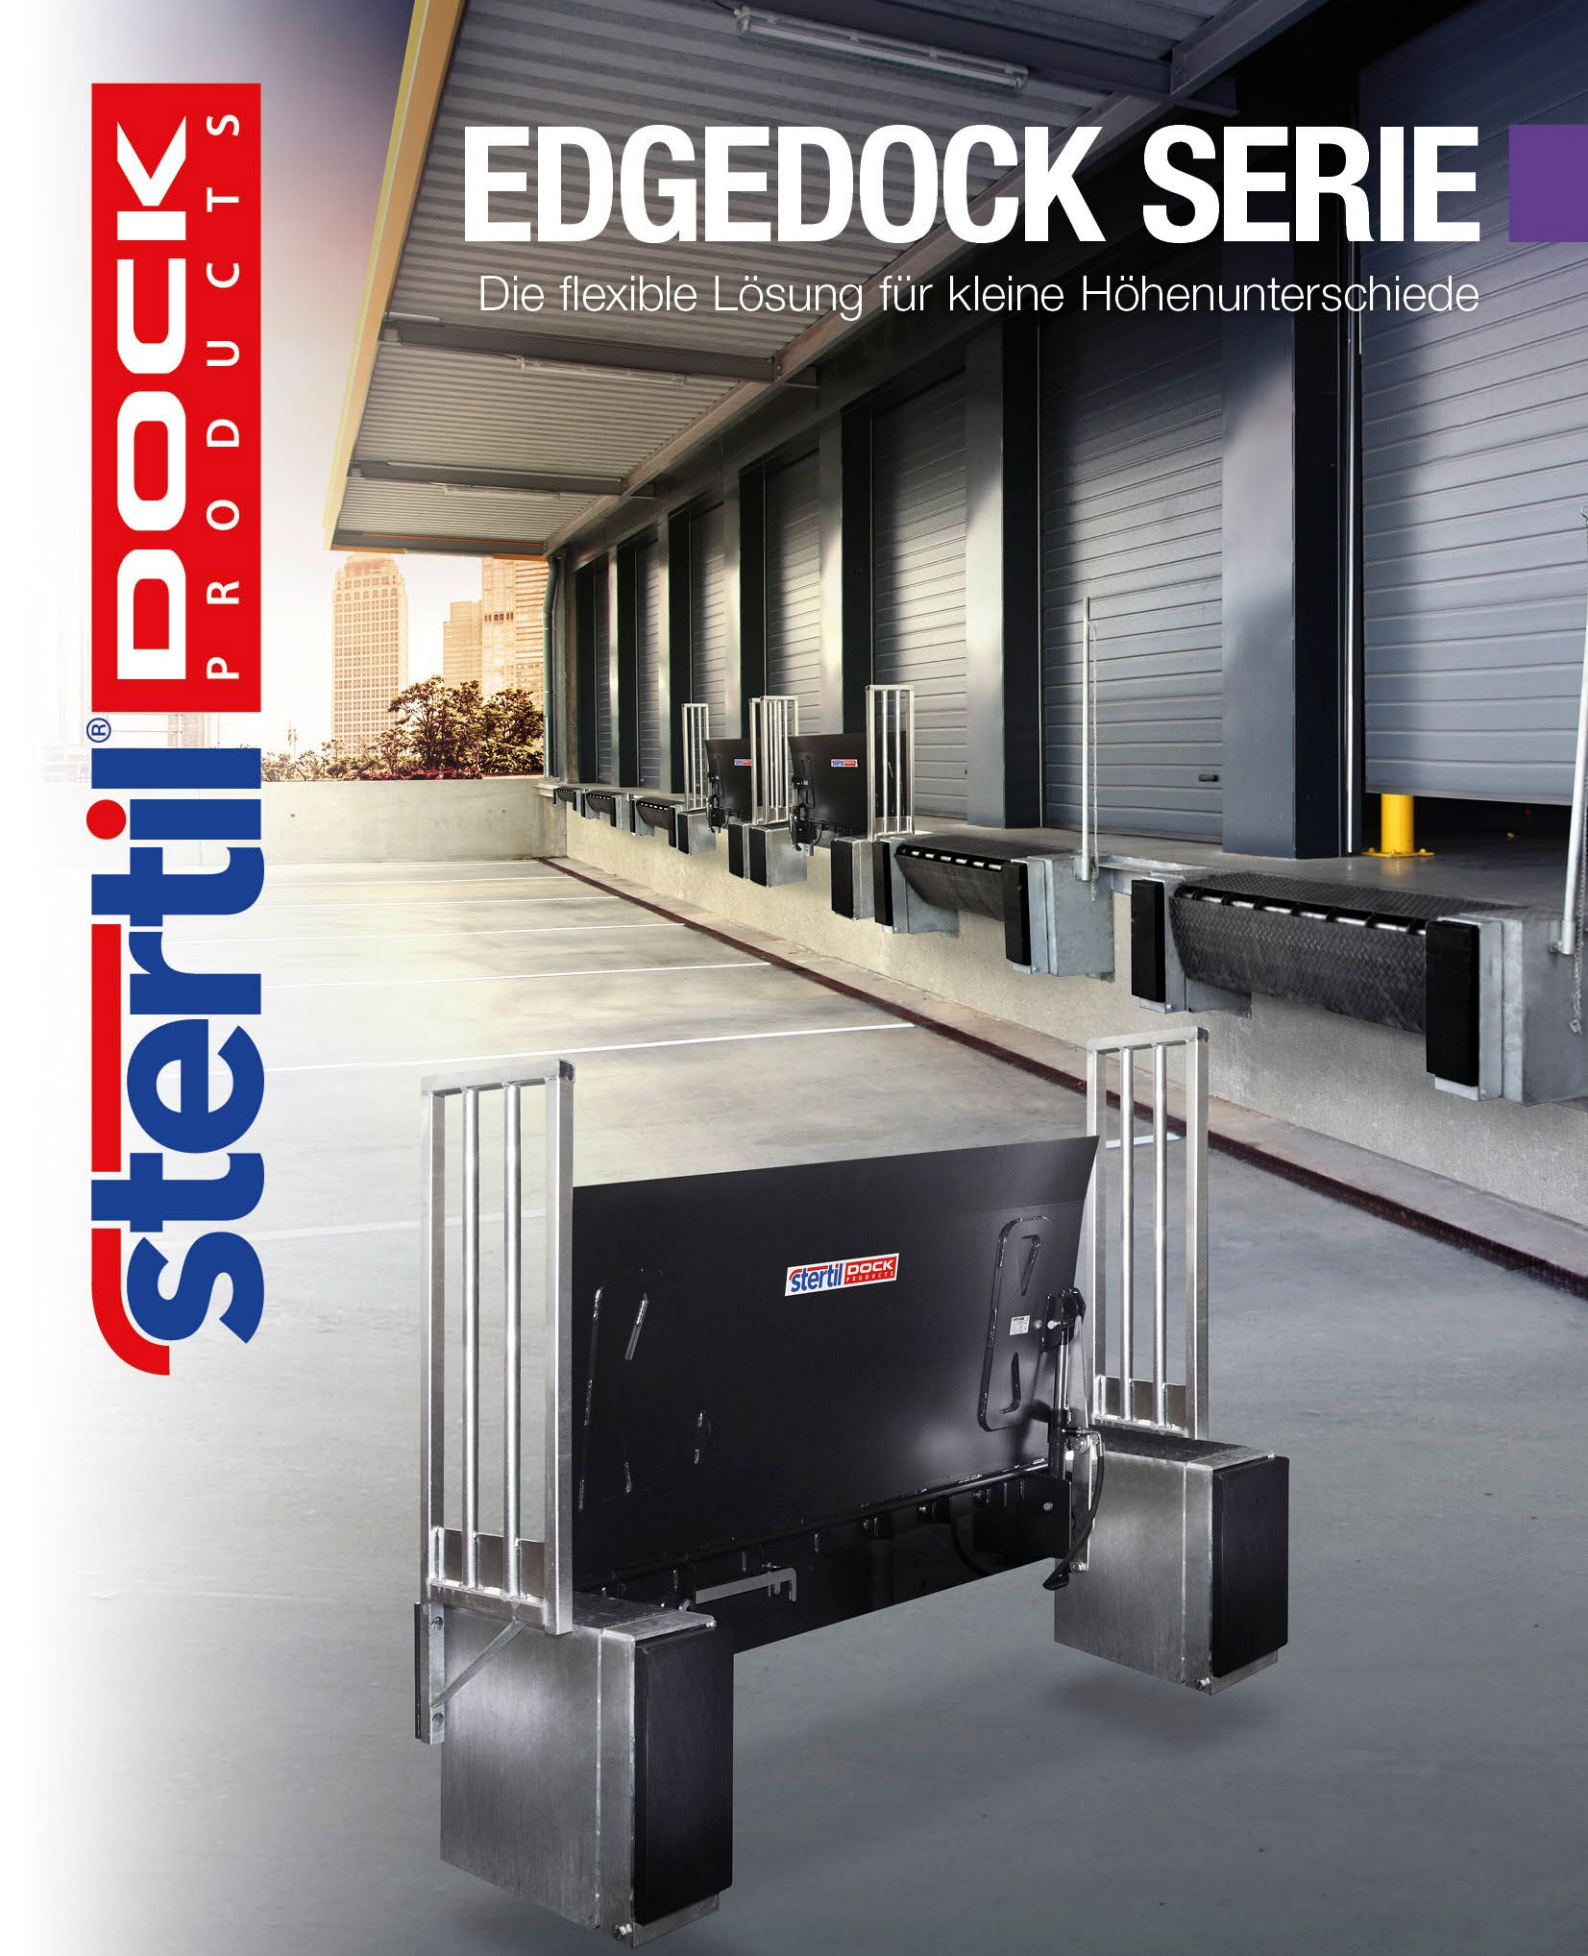

ÜBERLADEBRÜCKEN

HERVORRAGENDE LÖSUNGEN FÜR VERLADETECHNIK

SUPERIOR SOLUTIONS

Stertil Dock Products bietet international technologisch fortschrittliche Lösungen im Bereich der Verladetechnik und den bestmöglichen Kundendienst mit qualifizierten Partnern. Ein Team spezialisierter Fachleute mit jahrelanger Erfahrung in der Verladetechnik erfindet, entwickelt und realisiert diese hervorragenden Lösungen im Stammwerk. Stertil Dock Products ist weltweit die „Nummer Eins“ als Qualitätshersteller im Bereich der Verladetechnik.

DIE FLEXIBLE SICHERE LÖSUNG FÜR KLEINE HÖHENUNTERSCHIEDE

Einfache Überbrückung kleiner Höhenunterschiede

Die EDGEDOCK Überladebrücken sind die flexible Lösung zur Überbrückung geringer Höhenunterschiede zwischen Ladefläche Fahrzeug und Lagerhallenboden. Lieferbar in hydraulisch betriebenen (ED/HA) oder handbetriebenen (LA) Ausführungen. EDGEDOCK Überladebrücken bieten die gleiche Sicherheit und Bedienungsfreundlichkeit wie die anderen Stertil Überladebrücken.

Optionen

- Eine Auswahl von Anfahrpuffer verfügbar
- Feuerverzinkung möglich
- Standard Lackierung RAL 9011 (Schwarz); andere Farben möglich
- Angeschrägte Lippe für schmale oder schlecht positionierten Fahrzeugen

Vorteile

- Besonders geeignet bei nur geringen Höhenunterschieden zwischen Lkw-Ladefläche und Lagerhallenboden
- Am Rahmen integrierte Rampenpuffer
- Geeignet für Transportgeräte mit geringer Bodenfreiheit
- Robustes offenes Lippenscharnier mit lebenslanger Gewährleistung (LA/HA Modelle)
- Erhöhte Sicherheit durch Anti-Rutsch Fahrfläche
- Kompakter Entwurf mit minimalem Wartungsbedarf
- Einfache Montage an der Rampenkante
- Verschiedene Modelle mit hydraulischer oder manueller Bedienung
- 60 kN dynamische Tragkraft

HYDRAULISCH BEDIENTE GERÄTE
EDGEDOCK ED/HA-SERIE

EDGEDOCK ED-Serie

EDGEDOCK mit hydraulischem Antrieb

Die hydraulisch angetriebenen Geräte können mit einem Knopfdruck positioniert werden. Mit 500 mm Distanz zwischen Lkw und Verladerampe garantiert das EDGEDOCK die optimale Sicherheit. Beim Modell ED wird die Plattform in vertikaler Position geparkt. Die HA-Serie verfügt über eine Klapplippe mit offenem Scharnier bei dem keine Verschmutzung die sichere Wirkung beeinflussen kann. Die Kapazität beträgt bei allen Modellen 60 kN (6000 KG). Die HA-Serie kann auch in eine Grube integriert werden.

Hochwertige zuverlässige Hydraulikzylinder

Arbeitsbereich unter Rampenniveau

Automatische Verriegelung in vertikaler Position

Verschließbarer Hauptschalter mit Einknopf-Steuerung

Witterungsbeständige feuerverzinkte Ausführung

Kompakter Entwurf und minimaler Wartungsbedarf

Standard Gummipuffer oder optionale PE-Puffer

EDGEDOCK HA-Serie

Technische Spezifikationen

MODELL	GESAMT-BREITE (A)*	PLATFORM-BREITE (B)*	GESAMT-LÄNGE (C)*	AUFLAGE-BEREICH VOR PUFFER (D)*	PUFFER-PROJEKTION (E)*	ARBEITS-BEREICH ÜBER RAMPE - HP (F)*	ARBEITS-BEREICH ÜBER RAMPE - LP (G)*	ARBEITS-BEREICH UNTER RAMPE (H)*
ED 1830 HP/LP	2320 mm	1830 mm	890 mm	258 mm	673 mm	70 mm	15 mm	200 mm
ED 2000 HP/LP	2490 mm	2000 mm	890 mm	258 mm	673 mm	70 mm	15 mm	200 mm
ED 2110 HP/LP	2600 mm	2110 mm	890 mm	258 mm	673 mm	70 mm	15 mm	200 mm
HA 1830 HP/LP	2255 mm	1830 mm	700 mm	245 mm	455 mm	100 mm	50 mm	100 mm
HA 2000 HP/LP	2255 mm	2000 mm	700 mm	245 mm	455 mm	100 mm	50 mm	100 mm
HA 2110 HP/LP	2255 mm	2110 mm	700 mm	245 mm	455 mm	100 mm	50 mm	100 mm

LP = Low Profile, HP = High Profile. Die HP Ausführung eignet sich für Transportgeräte mit einer hohen Bodenfreiheit wo die LP Ausführung geeignet ist für Transportgeräte mit nur geringer Bodenfreiheit unter den Gabeln.

*Technische Diagramme auf der Rückseite.

MANUAL BEDIENTE EDGEDOCK LA-SERIE

LA-Serie mit manueller Betätigung

Die manuelle EDGEDOCK LA-Serie ist einfach zu Betätigen mit Hilfe eines Hebels der mit der Brücke mitgeliefert wird. Das offene Lippenscharnier ermöglicht ein sanftes Positionieren der Lippe auf die Lkw-Ladefläche.

Nach dem Verladevorgang kann der Lkw wegfahren wonach die Brücke sich automatisch in die Ruhelage begibt. Das kann natürlich auch mit dem Hebel bewirkt werden.

1) Positionier den Hebel in die Öffnung der Plattform.



2) Bewege den Hebel rückwärts nach unten bis die Plattform in Ihrer Höchsten Position steht.

3) Lasse den Hebel wieder zurückkommen wobei die Lippe automatisch ausfährt bis auf die Lkw-Ladefläche.

Leichte manuelle Bedienung

Erhöhte Sicherheit mit Anti-Rutsch Profilierung

Verschmutzungsfreies offenes Lippenscharnier

Technische Spezifikationen

MODELL	GESAMT-BREITE (A)*	PLATFORM-BREITE (B)*	GESAMT-LÄNGE (C)*	AUFLAGE-BEREICH VOR PUFFER (D)*	PUFFER-PROJEKTION (E)*	ARBEITS-BEREICH ÜBER RAMPE - HP (F)*	ARBEITS-BEREICH ÜBER RAMPE - LP (G)*	ARBEITS-BEREICH UNTER RAMPE (H)*
LA 1830 HP/LP	2255 mm	1830 mm	700 mm	245 mm	455 mm	100 mm	50 mm	100 mm
LA 2000 HP/LP	2255 mm	2000 mm	700 mm	245 mm	455 mm	100 mm	50 mm	100 mm
LA 2110 HP/LP	2255 mm	2110 mm	700 mm	245 mm	455 mm	100 mm	50 mm	100 mm

LP = Low Profile, HP = High Profile. Die HP Ausführung eignet sich für Transportgeräte mit einer hohen Bodenfreiheit wo die LP Ausführung geeignet ist für Transportgeräte mit nur geringer Bodenfreiheit unter den Gabeln.

*Technische Diagramme auf der Rückseite.

Dimensionen EDGEDOCK ED-Serie

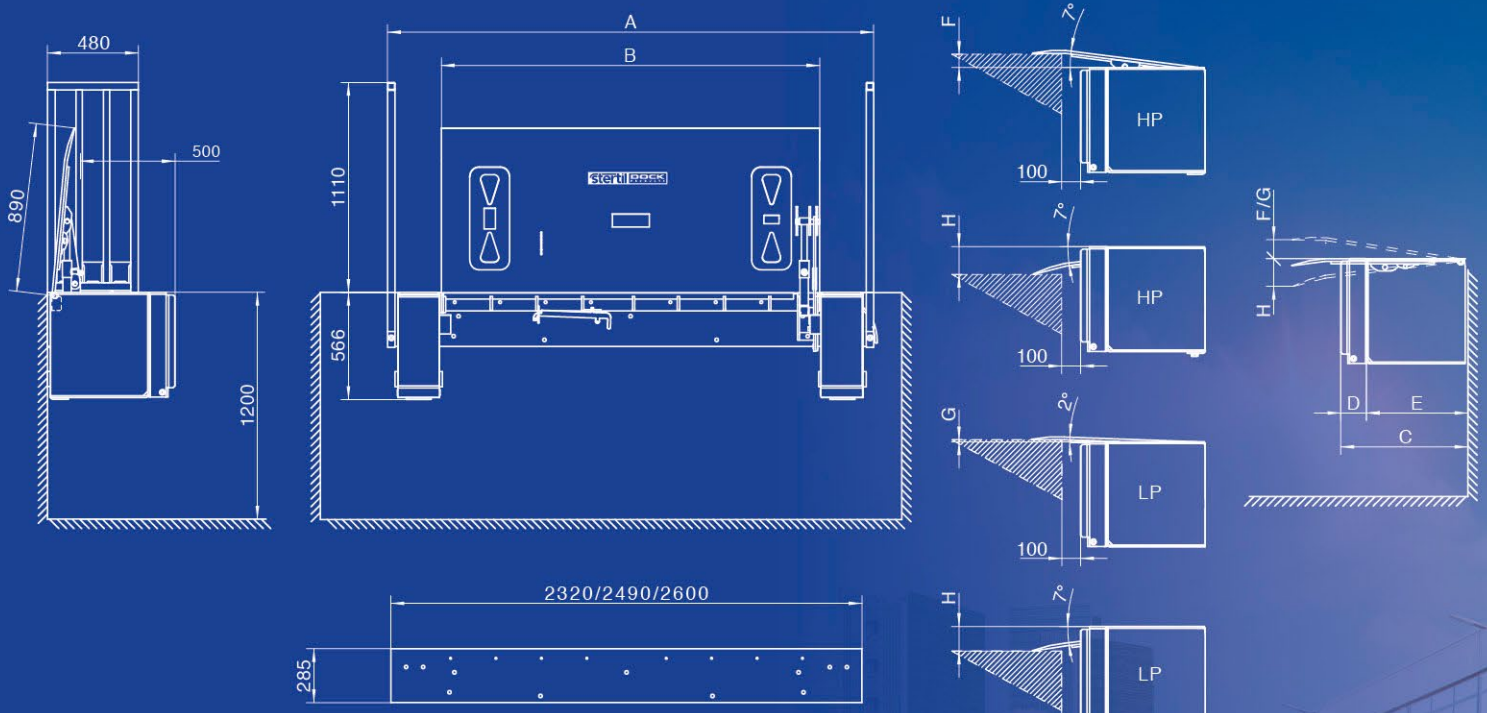

Dimensionen EDGEDOCK HA/LA-Serie

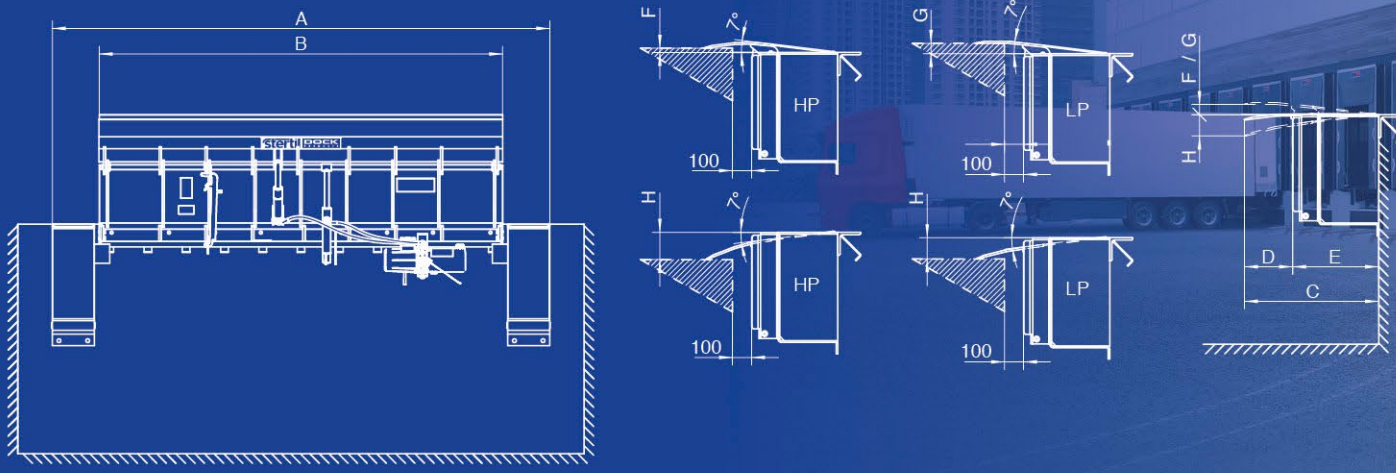

Weitere Informationen

Bitte nehmen Sie Kontakt zu uns auf für weitere Informationen. Wir werden Sie gerne individuell beraten hinsichtlich einer hervorragenden Lösung.

Stertil B.V.
Postfach 23
9288 ZG Kootstertille
Die Niederlande
Tel. +31 (0)512 334444
www.stertil-dockproducts.com
dp@stertil.nl
Stertil Dock Products
/Stertil-b-v- @Stertil
a member of the Stertil Group

95004218 EDGEDOCK Series DE 03-2018 / Stertil ist eine eingetragene Marke von Stertil B.V. Wir behalten uns das Recht vor, jederzeit ohne Vorankündigung Änderungen vorzunehmen. Änderungen sind nicht rückwirkend.